


BALANZAS

BAS 31 Plus

DESCRIPCIÓN:

Nuestras Balanzas Analíticas Estándar con calibración interna automática. La nueva Versión Plus con: Nueva pantalla con caracteres ampliados, Nuevo teclado con botones de acceso rápido, Nuevas interfaces de comunicación 2 xUSB (1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL).

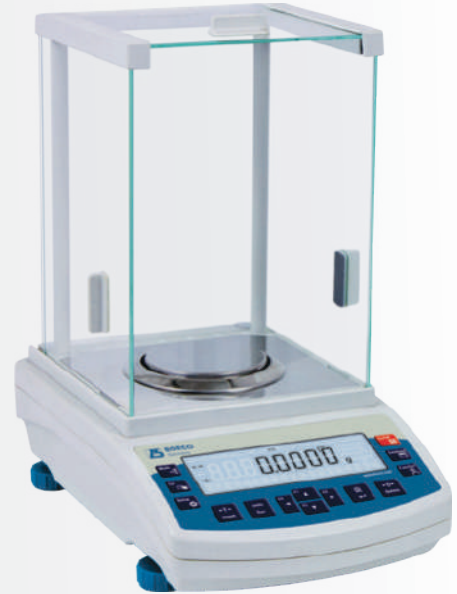

CARACTERÍSTICAS:

- Cabina corta-aíres.
- Calibración automática interna.
- Autotest con protocolo GLP.
- Calibración Interna (Automática).
- Con función auto-cero manual o automática.
- Tecnología de pesado confiable, rápido y estable.
- Teclas de acceso rápido a las funciones con sonido "beep".
- Pantalla LCD de gran visibilidad para instrucciones, mensajes y valores de pesaje con luz de fondo regulable y caracteres alargados.
- Modos de Trabajo disponibles: Verificación, Dosificación, Conteo de piezas, Pesaje en porcentaje, Suma de Pesos, Cierre de resultado máximo.
- Importación y exportación de datos por medio de memoria USB.
- Base de datos de: usuarios, productos, taras, mediciones y ALIBI.

FUNCIONES:

- Autotest, dosificación, pesaje en porcentaje %, totalización, conteo, cierre del resultado máximo, unidad de medida Newton, estadísticas, control de peso, pesaje debajo de la balanza, procedimientos GLP, pesaje de animales, calibración de pipetas, determinación de densidad.

ESPECIFICACIÓN	BA 31
Máx. capacidad	220 Gramos
Carga mínima	0,01g
Legibilidad	0,0001g
Rango de tara	- 220 g
Linealidad	± 0,0002G
Tamaño de la cacerola	ø 100 mm
Tiempo de estabilización	3,5 seg.
Calibración	Interno (automático)
Interfaz	2xRS232, 2xUSB(A+B), wifi (opcional)
Mostrar	LCD grande con luz de fondo
Temperatura de trabajo	+ 10°C - +40°C
Fuente de alimentación	110-230 V CA, 50/60 HZ
Peso bruto peso neto	5,6 KG / 9,5 KG5
Tamaño / tamaño del embalaje	333x206x355 / 550x460x580mm



Modelo	Legibilidad	Carga máx
BAS 31 plus	0,0001 g	220 g